



特長


- NSD5000AHD-Hシリーズと同軸1本の接続だけでズーム/フォーカスの調整まで可能です
- WDR機能搭載で、逆光等の明暗差が大きな場所でも鮮明な映像を映し出します
- 最大300mの長距離配線に対応します
- 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応しています
- IP67規格準拠で防水、防塵性に優れています

※配線距離、配線ケーブルの種類によって映像が劣化する場合があります
 ※電源アダプターは別売です

仕様

項目	NSC-AHD942M-F
イメージセンサー	1/2.8" 2.43M Sony Exmor CMOS
解像度	AHD: 1920 × 1080 (1080P)
レンズ	f=2.8~12mm/F1.4
撮影範囲	水平100.0° × 垂直56.0° ~ 水平30.5° × 垂直17.5°
ズーム	光学ズーム: 4.2倍
S/N比	52dB
赤外線LED	有
赤外線照射距離	最大40m
被写体最低照度	カラー時: 0.5Lux、モノクロ時: 0.05Lux カラー感度アップ時: 0.05Lux/F2.0、モノクロ感度アップ時: 0.005Lux IR点灯時: 0 Lux
シャッター速度	1/30(25)~1/50,000
パン/チルト動作角度	-
プリセット	-
ICR機能	有
OSD機能	有
デイナイト機能	有
WDR	有(DWDR)
フリッカレス機能	有
ノイズリダクション機能	有
アナログ映像出力	-
オーディオ	-
リモートコントロール	-
プロトコル	Pelco Coaxitron
ボーレート	-
アラーム	-
防水機能	IP67
耐衝撃機能	-
電源	DC12V
消費電力	6.5W
消費電流	540mA
動作可能周囲環境	-10~50度、湿度最大95%
外形寸法	84.5(径) × 153.3(高)mm
重量	670g

■ 寸法図

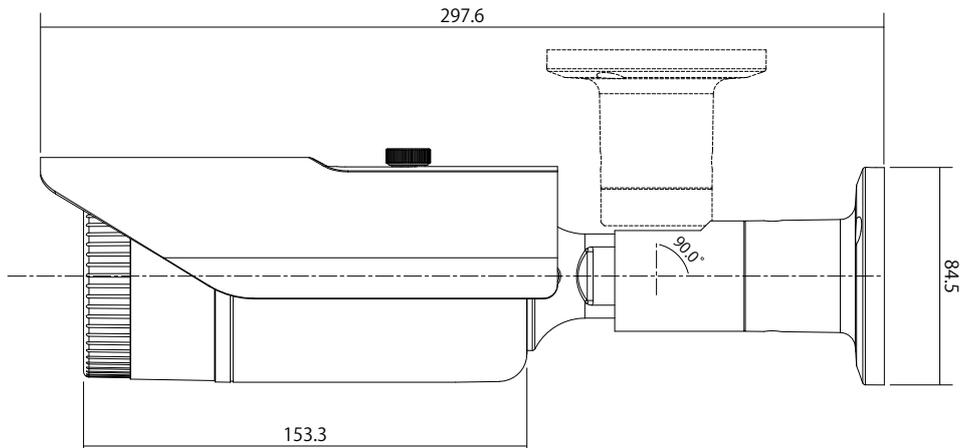

単位 : mm